


Инструкция


по обновлению программного обеспечения
для терминалов Sagemcom DSI74HD
в ручном режиме

1. С помощью пульта дистанционного управления (далее – ПДУ) перейдите в соответствующий пункт Меню:
Меню/ Настройки/ Конфигурация системы/ Поиск обновлений

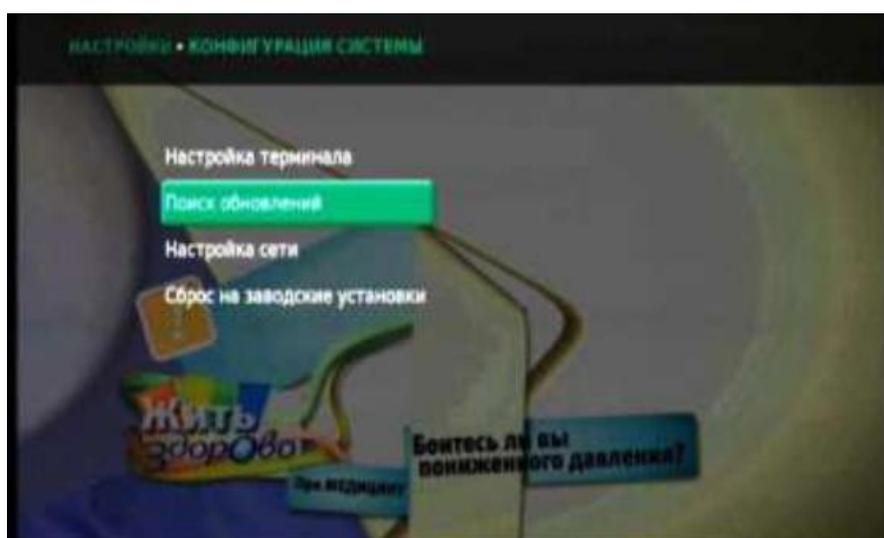

2. Установите следующие параметры:

- Передача **DVBS2**
- Поляризация **Вертикальная**
- Частота **12245**
- Скорость потока **27500**

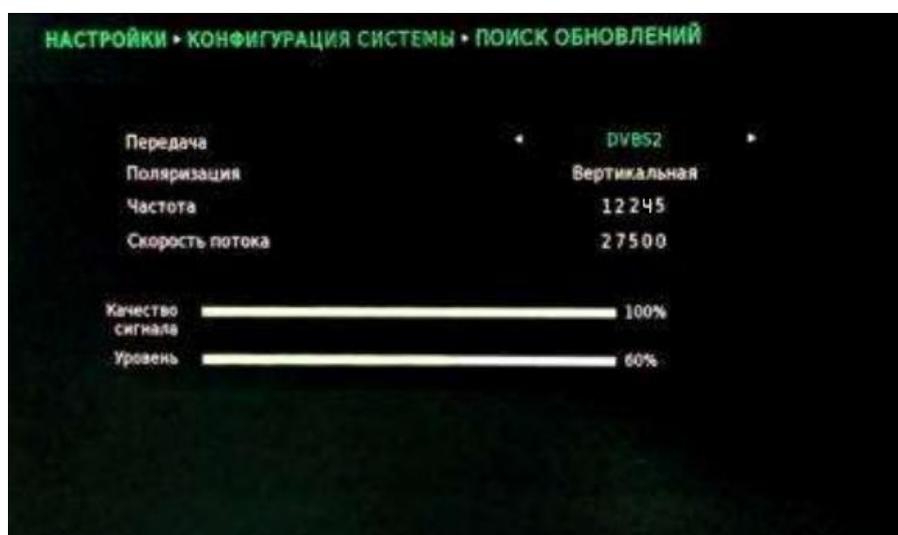

Внимание!

Индикаторы «**Качества сигнала**» и «**Уровень**» должны отображать ненулевые значения (%).

Если указанные индикаторы отображают 0 %, проверьте подключения и настройки вашей антенной системы.

3. Нажмите **ОК** для активации поиска нового ПО.

4. Если новое ПО будет найдено, на экране отобразится сообщение:

«Доступно обновление. Нажмите **ОК** для перегрузки».

5. Подтвердите запуск процесса обновления, нажав **ОК** на ПДУ.

Внимание!

➤ Не отключайте терминал от сети питания во время выполнения обновления ПО.

➤ Процесс обновления длится не менее 16 минут.

➤ После обновления ресивер автоматически перезагрузится.

➤ Если ваш терминал до начала процесса обновления имел версию ПО ниже, чем 4.0.60, то после обновления на версию ПО 4.0.94 терминал автоматически произведет сброс своих настроек к заводским установкам. При этом все пользовательские установки будут удалены.