




Предприятие – неоднократный лауреат конкурса «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ»
с 2005 года. Награждено дипломами за ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, за
ВОЗРОДЛЕНИЕ и ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕСТИЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАРКИ



МАЧТА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МТ-5.1

Код ОКПД2 25.11.23.119

предназначена для установки телевизионных антенн коллективного и индивидуального пользования,
расчитана для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 50°C и предельном значении
относительной влажности воздуха 100% при 25°C

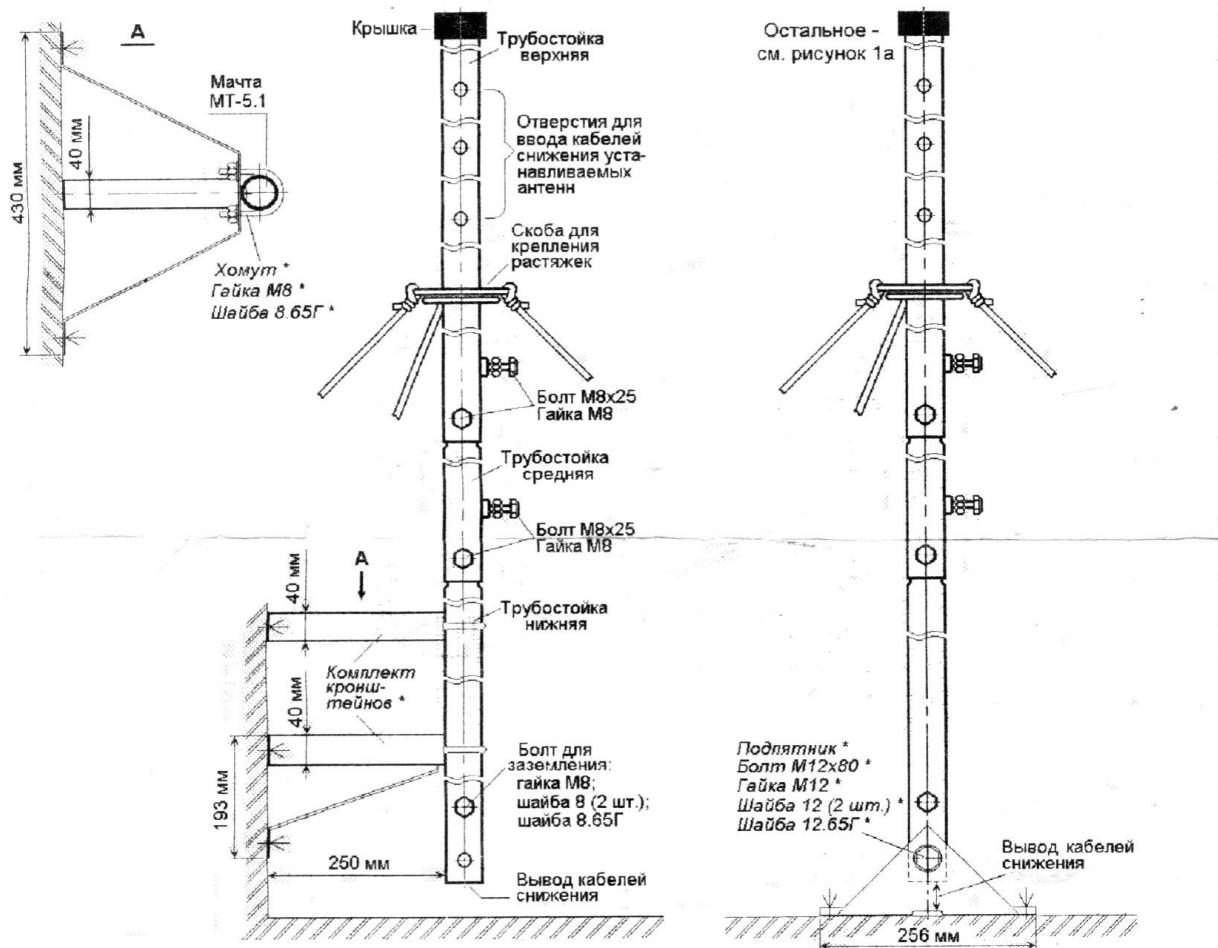

Примечание - * Поставляется по отдельному заказу

а) с помощью комплекта кронштейнов

б) с помощью подпятника

Рисунок 1 - Варианты установки мачты

Основные технические характеристики

1 Высота мачты	4,82 м;
2 Наружный диаметр трубостоеек (секций)	51 мм;
3 Количество трубостоеек (секций)	3 шт.;
4 Максимальное количество устанавливаемых антенн	3 шт.;
5 Масса, не более	10 кг.

Мачта изготовлена из стали с покрытием полимерной порошковой краской.

ЕКДШ.754464.121 изм.5

Указания по применению

Мачта поставляется в разобранном виде.

Сборка мачты на месте эксплуатации проводится по одному из вариантов, приведенных на рисунках 1а, 1б. Скоба для крепления растяжек и крышка для защиты от прямого попадания осадков внутрь мачты одеваются на верхнюю трубостойку, в которой предусмотрены отверстия для ввода внутрь мачты кабелей снижения от устанавливаемых антенн.

Крепление трубостоеек между собой осуществляется болтами M8x25, при этом гайками M8 фиксируется затяжка болтов для предупреждения от саморазвинчивания. На нижней трубостойке предусмотрен болт для подключения заземления с помощью гайки M8 и трех шайб 8. Вывод кабелей снижения антенн осуществляется в нижней части мачты.

Мачта устанавливается на подпятник (рисунок 1б) или комплект кронштейнов (рисунок 1а). Подпятник и комплект кронштейнов не входят в комплект поставки мачты, а поставляются по отдельному заказу.

Крепление мачты к подпятнику осуществляется болтом M12x80, тремя шайбами 12 и гайкой M12. В основании подпятника предусмотрено отверстие для вывода кабелей снижения наружу.

Крепление мачты к кронштейнам осуществляется с помощью хомутов, закрепляемых гайками M8 с шайбами 8.

Дополнительно мачта крепится с помощью растяжек (выполненных из стальной проволоки диаметром 4 мм) с талрепами, крюков и т.п., не входящих в комплект поставки мачты.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать мачту без обеспечения надежных заземления и крепления.

При выполнении работ по установке мачты на высоте соблюдайте правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО проведение работ без применения страховочного пояса.

Для защиты от коррозии рекомендуется все болтовые соединения покрывать консистентной смазкой.

Правила транспортирования и хранения

Упакованные мачты допускается транспортировать при температуре от минус 60 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C любым видом закрытого транспорта при условии защиты тары от механических повреждений и атмосферных осадков.

Мачты допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, температурой от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажностью воздуха до 98% при 25°C в упаковке изготовителя при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мачты требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.301317.047 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, сборки, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи через торговую сеть. В случае выхода мачты из строя в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно произвести ее ремонт при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, сборки, установки и эксплуатации.

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38 лит.К, тел/факс (812)365-2771, тел (812)703-4449, e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru.

Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
1 Трубостойка верхняя	1
2 Трубостойка средняя	1
3 Трубостойка нижняя	1
4 Комплект крепежа в упаковке:	
4.1 Крышка	1
4.2 Скоба	1
4.3 Болт M8x25	4
4.4 Гайка M8	5
4.5 Шайба 8	2
4.6 Шайба пружинная 8.65Г	1
5 Этикетка мачты	1
6 Мешок полиэтиленовый	1

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК
Дата изготовления  7 СЕН 2018

Дата продажи:

Печать торгующей организацией:

ЕКДШ.754464.121 изм.5