


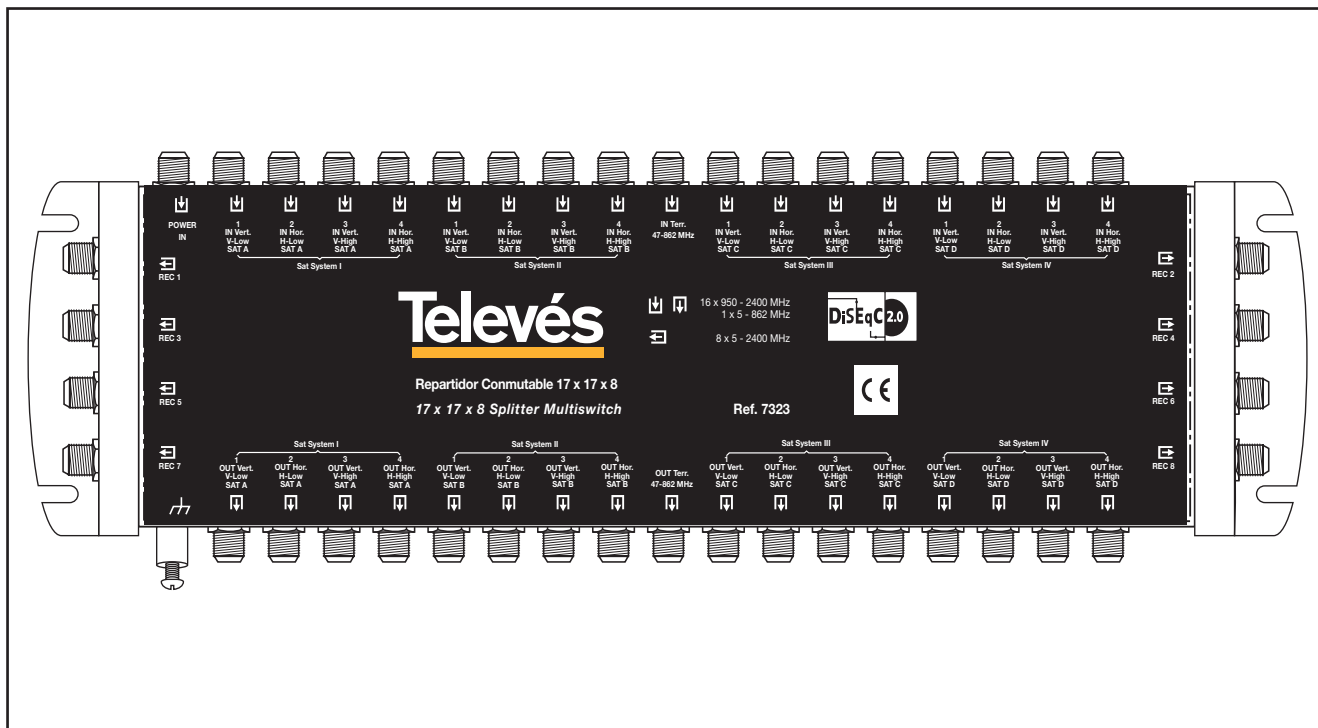


Данный продукт является мультисвитчем с 16 входами: 14В СБ (вертикальная поляризация, нижний диапазон), 18В СБ (горизонтальная поляризация, нижний диапазон), 14/22КГц СБ (вертикальная поляризация, верхний диапазон), 18В/22КГц СБ (горизонтальная поляризация, верхний диапазон), 14В СБ В (вертикальная поляризация, нижний диапазон), 18В СБ В (горизонтальная поляризация, нижний диапазон), 14В/22КГц СБ В (вертикальная поляризация, верхний диапазон), 18В/22КГц СБ В (горизонтальная поляризация, верхний диапазон), 14В СБ С (вертикальная поляризация, нижний диапазон), 18В СБ С (горизонтальная поляризация, нижний диапазон), 14В/22КГц СБ С (горизонтальная поляризация, верхний диапазон), 18В/22КГц СБ С (горизонтальная поляризация, верхний диапазон), 14В СБ D (вертикальная поляризация, нижний диапазон), 18В СБ D (горизонтальная поляризация, нижний диапазон), 14/22КГц СБ D (вертикальная поляризация, верхний диапазон), 18В/22КГц СБ D (горизонтальная поляризация, верхний диапазон), 17 выходами в каскад и 8 выходами для пользователя.

Она также имеет вход для смешивания наземного сигнала, который передается на все выходы. Необходимый выход выбирается через DiSEqC переключатель и соответствующие сочетание напряжения 14/18 В и тон 0 / 22 кГц.

Технические характеристики		
Диапазон частот	SAT	950 - 2400 MHz
	TER	5 - 862 MHz
Выходной уровень спутникового сигнала на проходе		94 dBμV
Выходной уровень эфирного сигнала на проходе		110 dBμV
Выходной уровень спутникового сигнала на ответвление		100 dBμV
Выходной уровень эфирного сигнала на ответвление		100 dBμV
Проходные потери спутникового сигнала		3 dB (tip)
Потери на отвод спутникового сигнала		0 ± 5 dB (tip)
Проходные потери эфирного сигнала		5 dB (tip)
Потери на отвод эфирного сигнала		22 ± 5 dB (tip)
Изоляция между входами		30 dB
LNB питание		2000 mA
Напряжение в сети		15Vdc
Питание		In - Out
Максимум потребления		30 mA
Степень защиты		IP 20

Типичное применение

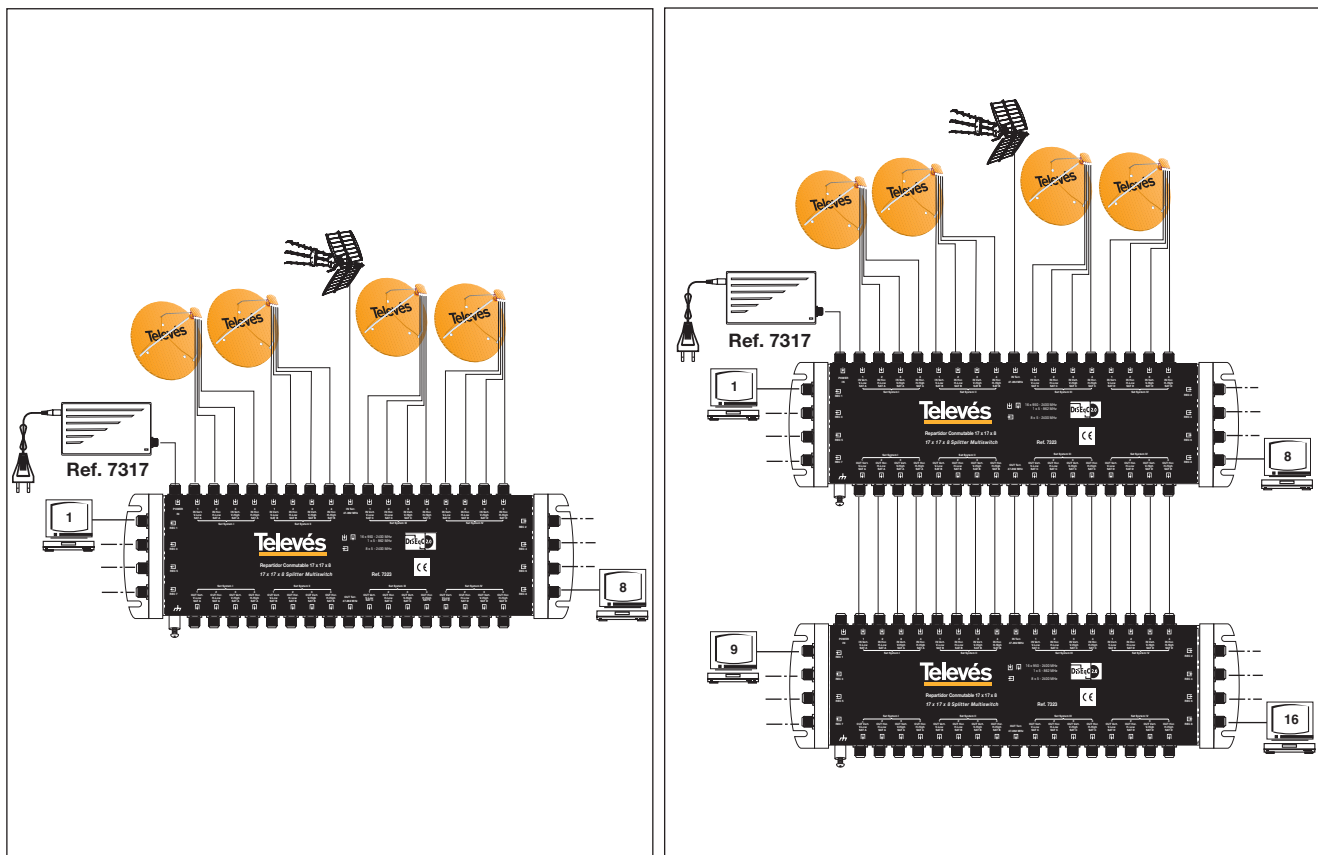

Примечание:

Для наилучшей производительности заглушить неиспользованные выходы нагрузкой 75 Ом "F" , модель 4061.