


## Руководство пользователя

### Satellite Finder Editer для SF-600

1. Скачайте архив с программой
2. Установите программу.

Для работы программы необходим фреймворк .NET Framework 3.5, установите его если он не установлен.

Подключите прибор к USB порту компьютера кабелем, идущем в комплекте. Компьютер обнаружит новое устройство, при установке используйте драйвера из архива с программой.

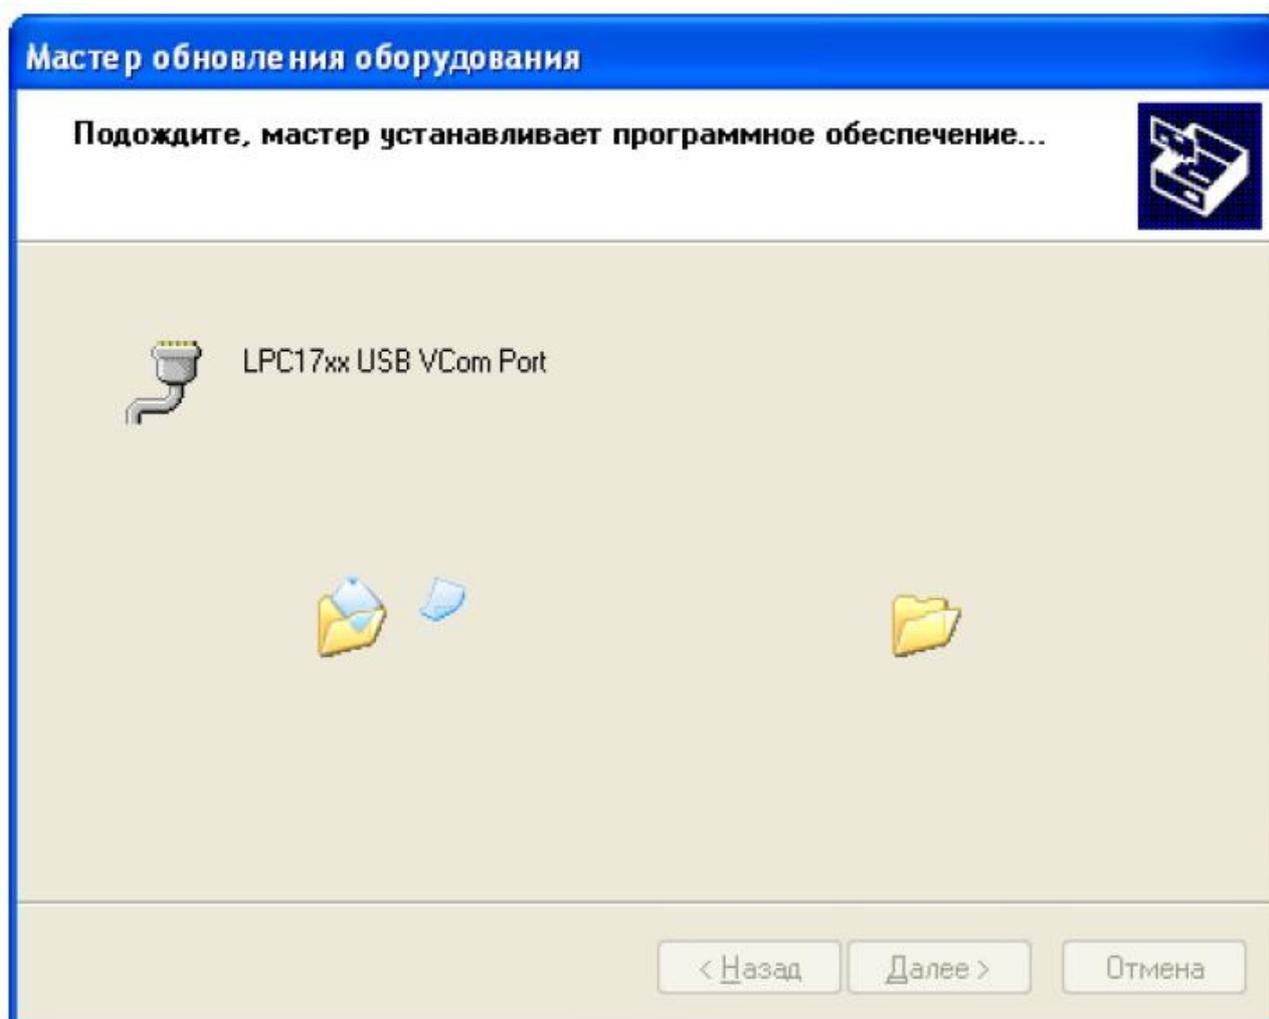


*Редактирование параметров и загрузка данных в прибор.*

Вы можете создать новый список спутников или отредактировать существующий список, для этого:

- нажмите Project > New для создания нового списка спутников

– нажмите Project > Open для того чтобы открыть готовый список

В левой части окна находится список спутников, а в правой - настройки выбранного спутника и список добавленных транспондеров.

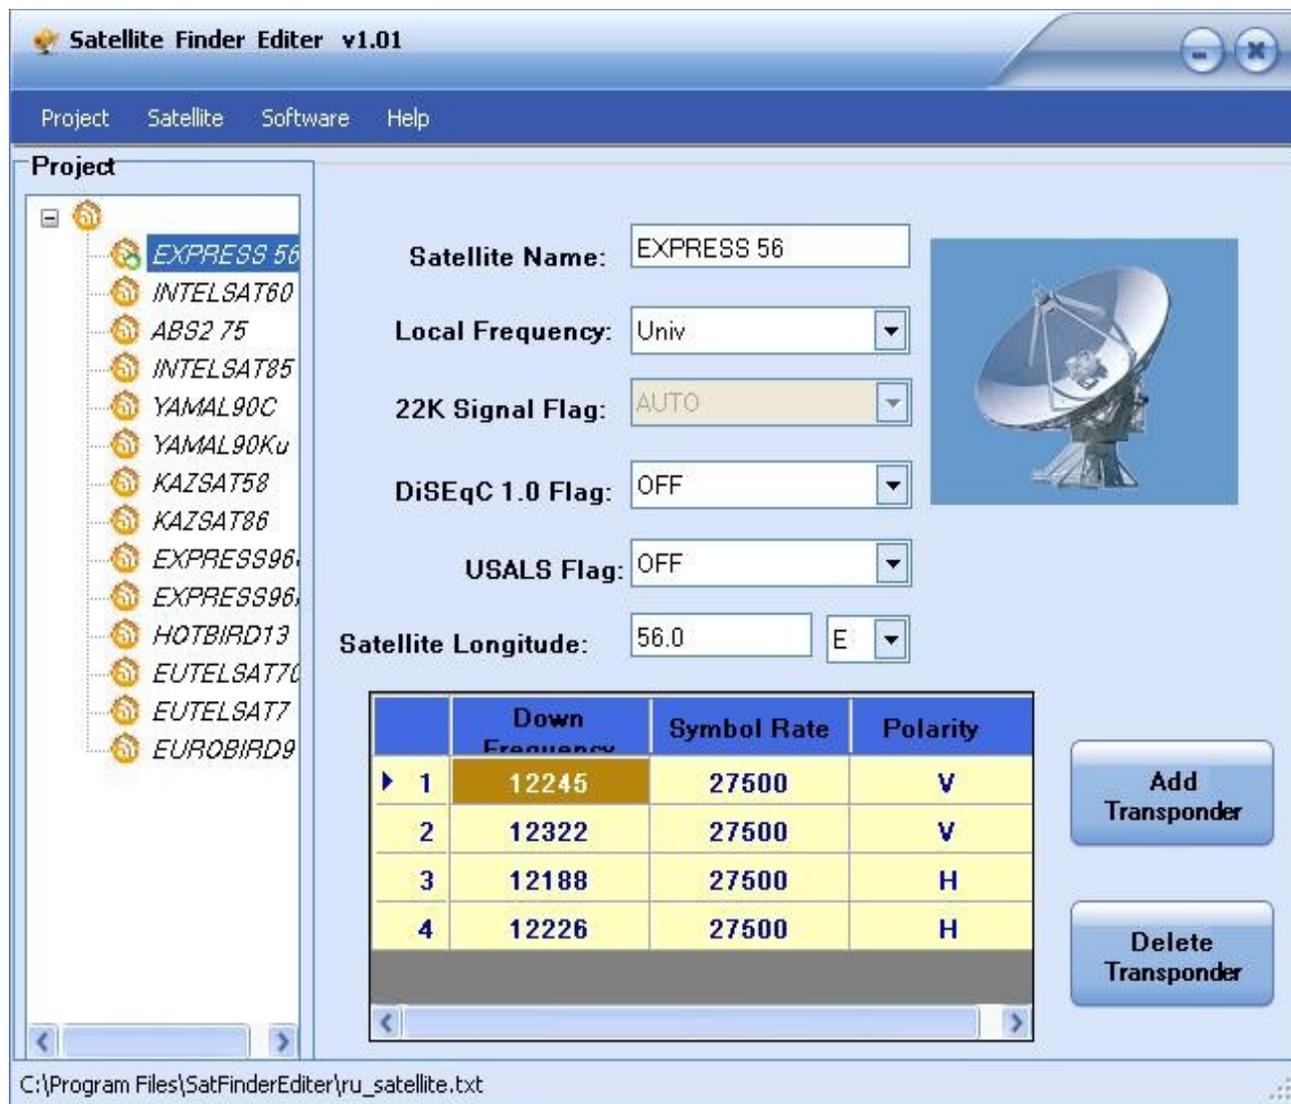

Чтобы добавить ещё один спутник нажмите Satellite > Add Satellite и введите необходимые параметры.

**Add Satellite**

Satellite Name: APSTAR-2R

Local Frequency: 05150

22K Signal Flag: OFF

DiSEqC 1.0 Flag: OFF

USALS Flag: OFF

Satellite Longitude: 180.0 E

OK

Для каждого спутника можно добавить необходимое количество транспондеров.

**Add Transponder**

Down Frequency: 12245

Symbol Rate: 27500


Polarity: H

OK

После окончания редактирования сохраните список, нажав кнопку Project > Save As

*Загрузка списка спутников в прибор.*

Выберите COM порт для загрузки, пункт меню Project > Port Settings

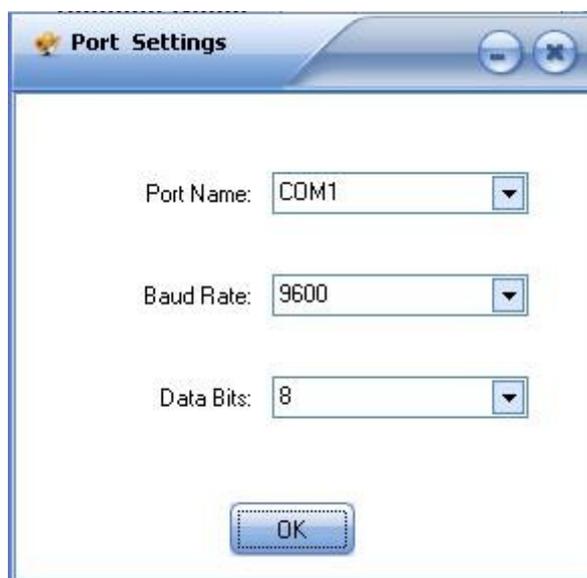

Нажмите Project > Download для загрузки списка и дождитесь окончания процесса загрузки.

*Выгрузка списка спутников из прибора в компьютер.*

Выберите COM порт, пункт меню Project > Port Settings

Нажмите Project > Upload для выгрузки списка спутников из прибора.